


Инструкция ААУ для видеоблейзера.

Автоматическое антизависающее устройство (ААУ), в дальнейшем просто устройство, представляет собой печатную плату, устанавливаемую на клеммы штатного блока питания видеоблейзера.

При этом сетевой шнур ранее подключаемый к клеммам “АС” блока питания, должен быть подключен к клемме “сеть 220В” на плате ААУ, а провод идущий от клеммы “IN 13V” видеоблейзера, необходимо подключить к клемме ААУ, обозначенной как “connect 13V IN”, соблюдая полярность. См. рис.

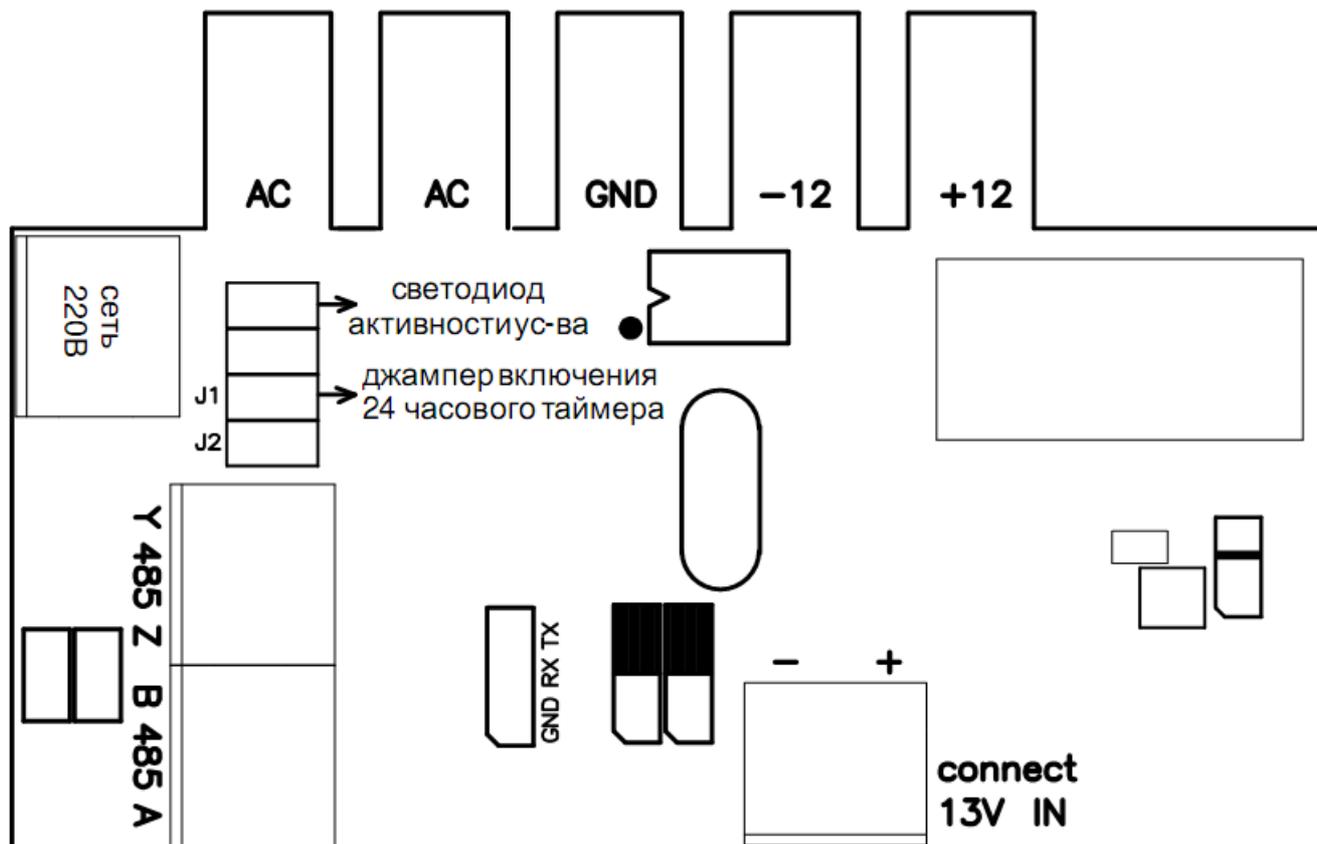

Джампер обозначенный как J1 служит для включения опции 24 часового таймера, т.е. если данный джампер установлен, то с момента включения устройства через каждые 24 часа ААУ будет выполнять принудительный сброс видеоблейзера. Если джампер снят, выше описанная опция отключена.

Подготовка устройства к работе

1. Убедитесь, что версия программы видеоблейзера не ниже 01.29. При необходимости перешейте видеоблейзер.
2. Отключите видеоблейзер от электросети и убедитесь, что порт интерфейса RS-485 переведен в 4-х проводный режим (полный дуплекс). При необходимости переведите видеоблейзер в этот режим, см. инструкцию к видеоблейзеру.
3. Подключите витой парой клеммы Z-Y и A-B интерфейса RS-485 к одноименным клеммам на плате ААУ.
4. Подайте напряжение питания на устройства. Загрузите главную страницу видеоблейзера. Перейдите на вкладку “Настройки”, в разделе “последовательный порт” установите скорость: 9600 бод. Установите флажок “Использовать ААУ” и нажмите кнопку “Сохранить”.
См. рис.

2. Так же Вы можете настроить проверку работоспособности и наличия связи видеоблейзера с ААУ. Для этого необходимо зайти в раздел “События” видеоблейзера и нажать кнопку “Добавить”. В появившемся окне настройки событий, необходимо указать название, например: Связь с ААУ. В поле “Активатор” нажать кнопку “Изменить” и на вкладке “Источник” выбрать ААУ. Нажать ОК. Затем необходимо настроить действие которое будет производиться при отсутствии связи с ААУ, либо его неисправности. Для этого в пункте “Действия:” необходимо нажать кнопку “Добавить” и произвести необходимые Вам настройки. Подробнее см. инструкцию к видеоблейзеру. Например, Вы можете настроить отправку сообщений на почту или ICQ или включить определенный ключ, при отсутствии связи с ААУ (выходе его из строя).
3. Опция 24 часового таймера, позволяющая выполнять принудительный сброс видеоблейзера, через каждые 24 часа. Выставляется джампером J1 на плате ААУ, см. выше.